




PowerCut™ 400

Plasmarc pjovimo įrangos paketas

- Rankinis pjovimas – 10 mm.
- Perpjovimas – 12 mm.
- Nedidelė kaina – plazminio pjovimo sprendimas mažam biudžetui.
- Kompaktiška ir lengva konstrukcija – lengva nunešti į darbo vietą.
- Automatinis įtampos aptikimas – drąsiai naudokite prijungę prie 110 V – 230 V vardinės įtampos maitinimo srovės.
- Liepsnos įtraukimo technologija – apsaugo nuo didelio dažnio paleidimo metu, kuris gali sutrikdyti kompiuterizuoto skaitmeninio valdymo valdiklius ir arti esančias kompiuterines sistemas.
- Dinaminė lanko kontrolė – pagalbinio lanko valdymas pjaunant groteles arba tinklą be erzinančio lanko dingimo.
- Tinka generatoriams – tinka naudoti su generatoriais, kai vietoje nėra elektros tinklo.
- Ergonomiško dizaino degiklis – PT-39 rankena yra lengva ir ergonomiška, maksimaliai patogiai atliekant ir sunkiausius darbus.
- Kompaktiško dizaino degiklis – PT-39 priekinė pusė yra trumpa, todėl lankas yra gerai matomas ir galima pasiekti sunkiai prieinamas vietas.
- Automatinis oro slėgio reguliavimas – Power 400 automatiškai nustato oro slėgį už Jus, todėl jo nereikia nustatinėti patiems.
- Įtampos stiprintuvas – patogiu lengvai užbaigti storo ruošinio nupjovimą. Taip pat idealiai tinka nepatyrusiems vartotojams – padeda pjauti drąsiai.
- Galimas pjovimas braukiant – puikiai tinka pjauti pagal šabloną, pjauti pagal tiesią briauną ir pjaunantiems pirmą kartą.
- Parduodamas visiškai surinktas – paruoštas naudoti vos išimtas iš dėžės.

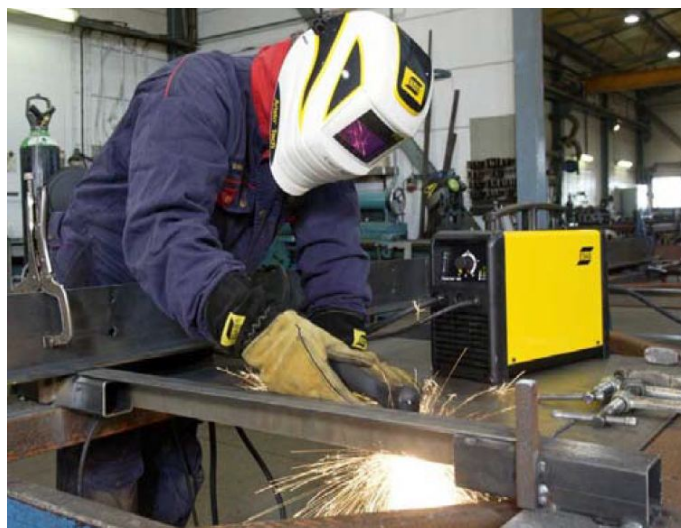

Aprašymas

PowerCut™ plazminio pjovimo įrangos paketas susidoro su viskuo, ką jam pavesite – ir paprašys dar. Sukurti pagal ESAB Plasmarc technologiją PowerCut įrenginiai yra galingesni ir patvaresni už visus kitus savo klasės įrenginius. Su jais plazminis pjovimas tampa paprastesnis ir ekonomiškesnis – užtikrinamas patikimumas, didelis našumas ir didelė funkcijų įvairovė.

Dėl konstrukcijos ypatybių, kurios supaprastina naudojimą, sutrumpina parengimo naudojimui laiką ir pailgina eksploatacijos trukmę, su PowerCut įrangos paketu mažiau laiko praleidžiama šalinant triktis ir daugiau laiko pjaunant. PowerCut seriją papildžius 400 ir 700 modeliais, patys tvirčiausi šios pramonės šakos įrenginiai tapo dar universalesni ir lengviau naudojami nei anksčiau.

Paskirtis

- Techninė priežiūra ir remontas
- Mažų apimčių gamyba
- Laivų statyba
- Transportas
- Energetika



PowerCut™ 400 techniniai duomenys

Maitinimo įtampa, V/f Hz	110-230/1, 50/60
Leistina apkrova esant 25 % darbiniam ciklui, A	30
Nustatymų intervalas, A	15-30
Atviros grandinės įtampa, V	250
Galios faktorius, esant maksimaliai srovei	0,99
Matmenys, l x P x A, mm	465 x 160 x 340
Svoris, kg	14
Darbinė temperatūra, °C	-10 - +40
Korpuso klasė	IP23
Paskirties klasifikacija	S
Reikiamas oro padavimas, bar	5,5
Standartai	ANSI/IEC 60974-1:2008 CAN/CSA-E60974-1-00

Užsakymo informacija

PowerCut™ 400, 110/230 V CE,
4,5 m PT-39 0700 210 880

PT-39 atsarginis degiklis 4,5 m *) 0558 010 576

*) Nusidėvinčias detales reikia užsakyti atskirai.

Pakuotės turinys:

Maitinimo šaltinis, 4,5 m pjovimo degiklis, degiklio nusidėvinčių detalių rinkinys, 3 m ilgio maitinimo laidas, darbinis kabelis su gnybtu. Sistema parduodama visiškai surinkta ir paruošta pjauti.

Priedai

30 A nusidėvinčių detalių rinkinys,
PT-39 0558 010 586
Plazmos srauto matavimo rinkinys 0558 000 739
Sulyginimo kreipiklis 0558 010 581

Nusidėvinčių detalių rinkinys 558 010 586 20-30 A komplektą sudaro:

Kiekis	Aprašymas	Detalės nr.
3	Elektrodas	0558 005 220
1	Sūkurinis srauto kreipiklis 30-80 A	0558 005 217
4	Tūta 20-30 A	0558 011 620
1	Šiluminė apsauga, CE	0558 011 886
1	Sandarinimo žiedas	0558 101 101
1	Tepalas	0558 000 443
1	Sulyginimo kreipiklis	0558 010 581



PT-39 plazminis degiklis

2013-01-16 / ESAB pasilieka teisę pakeisti techninius duomenis be išankstinio įspėjimo



www.esab.com